

ШПИЛЬКОВЕРТ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 1/2"DR С ДИАПАЗОНОМ 6-19 ММ

- Привод 1/2"DR
- Диапазон 6-19 мм

ШПИЛЬКОВЕРТ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ПРОСТЫМ И СОВЕРШЕННЫМ ИЗДЕЛИЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛАБОНАГРУЖЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК, ТАК КАК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ ШПИЛЬКА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОВРЕЖДАЕТСЯ.

**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**



КОД	THORVIK	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, мм
52352	ASE619	6-19


НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ 22 ММ HDR С РАДИУСНЫМИ ШИПАМИ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК АВТОМОБИЛЕЙ VAG

- Привод 22 мм HDR

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА ГАЙКИ ШТОКА АММОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ.



**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**

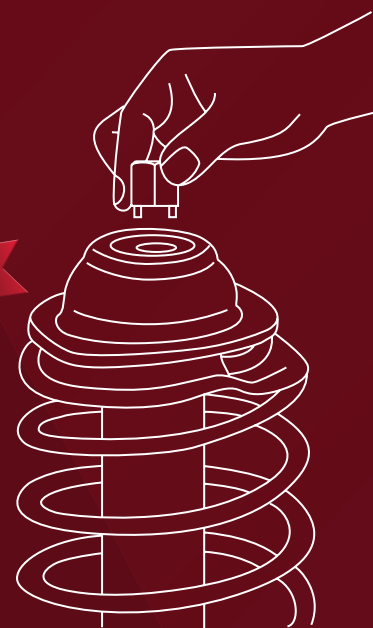

КОД	THORVIK
52353	ASSS22